

FORD

**COM
MOTOR
MWM
DIESEL**

F-4000







Quem tem pressa de entregar sua carga na cidade precisa do caminhão médio mais forte e econômico deste país: o Ford F-4000 diesel, para 6 ton. brutas. Ele é mais forte porque tem o chassi e a suspensão mais fortes da categoria. E é mais econômico porque tem o motor

MWM de 4 cilindros com injeção direta, que dá mais velocidade, e menor consumo de combustível e óleo lubrificante. Além disso, o F-4000 tem o mais adequado conjunto motriz da categoria, com transmissão sincronizada de 4 marchas. Por isso, no trânsito

urbano o F-4000 tem agilidade de automóvel, exigindo menos trocas de marchas, descansando mais o motorista. Sendo mais veloz, o F-4000 perde menos tempo nas estradas. E fora do asfalto, ninguém ganha dele em performance, robustez e durabilidade.

O F-4000 é melhor também em conforto. Repare: a cabine, com o motor lá fora, dá mais espaço e visibilidade, isolando o motorista do calor, gases e ruídos. Para encurtar a distância entre o produtor e o consumidor com mais lucro, pense forte. Pense Ford F-4000.

FORD F-4000 Especificações Técnicas

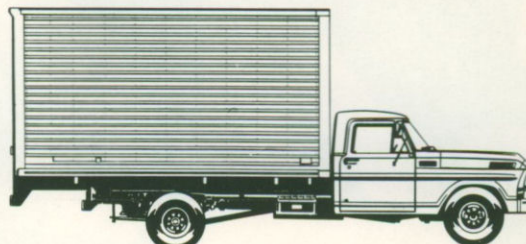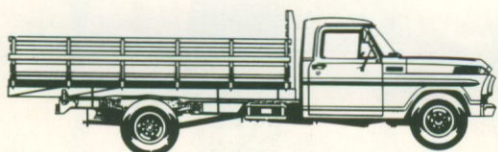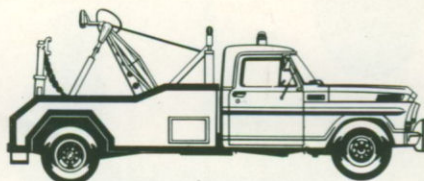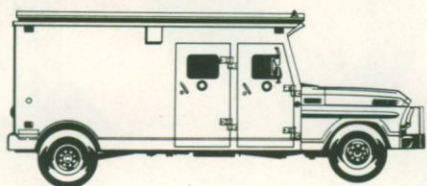

MOTOR

Ciclo	MWM Diesel
N.º de Cilindros	4 tempos
Diâmetro do Cilindro (mm)	4 em linha
Curso do Pistão (mm)	105.00
Cilindrada Total (cm³)	120.00
Taxa de Compressão	4.163
Potência Máxima	17.8:1
Torque Máximo	98 cv (SAE) a 3.000 rpm
	29.2 mkgf a 1.600 rpm

VEÍCULO

Peso Bruto Total (kg)	6.000
Capacidade Máxima de Subida (%)	28

TRANSMISSÃO

Embreagem Tipo	Monodisco Seco
Diâmetro do Disco (mm)	280
N.º de Marchas	4 à frente e 1 à ré
Marchas Sincronizadas	2.ª, 3.ª, 4.ª

Reduções:	
1.ª	5.90:1
2.ª	2.85:1
3.ª	1.56:1
4.ª	1.00:1
Ré	7.21:1
Diferencial	4.63:1

FREIOS

Freio de Serviço	Hidrovácuo
Freio de Estacionamento	Mecânico

RODAS E PNEUS

Diâmetro-Rodas Dianteiras	16 X 5.5F
Diâmetro-Rodas Traseiras	16 X 5.5F
Medidas/N.º de Lonas dos Pneus - Dianteiros	7.50 X 16 - 10
- Traseiros	7.50 X 16 - 10

SUSPENSÃO

Dianteira	Twin-I-Beam
- Eixo	Telescópicos, hidráulicos de dupla ação
- Amortecedores	1.753
- Capacidade do Eixo (kg)	
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas progressivas principal e auxiliar e amortecedores telescópicos
- Molas	

Capacidade do Eixo (kg)	4.309
-------------------------	-------

DIMENSÕES E PESOS

Distância entre Eixos (mm)	4.033
(pol)	158.8
Peso do Veículo em Ordem de Marcha (kg)	2.444
Carga Útil e Carroceria (kg)	3.556
Comprimento Total (mm)	6.018
Balanço Traseiro (mm)	1.206
Balanço Dianteiro (mm)	779
Largura (mm)	2.137
Altura - Vazio (mm)	1.890
- Carregado (mm)	1.841
Bitola Dianteira (mm)	1.625
Bitola Traseira (mm)	1.651

CAPACIDADES (em litros)

Tanque de Combustível	79,5
Óleo do Motor	9,5
Caixa de Câmbio	3,5
Diferencial	4,7
Sistema de Arrefecimento	18,0

REVENDEDOR

